

TECNIMOTO
EXPRESS LANE - SERVICIO EN 30 MIN

- RECEPCIÓN
RECEPCIÓN
- ← SALA DE ESPERA
WAITING ROOM
- ← EXPRESS LANE
CARRIL EXPRESS
- ← BAÑO
RESTROOM



TECNIMOTO
EXPRESS LANE - SERVICIO EN 30 MIN



ZONA DE LAVADO
WASHING AREA



SERVICIO
SERVICE

CARRIL EXPRESS



TECNIMOTO

EXPRESS LANE - SERVICIO EN 30 MIN

MOTO HEALTH SCORE

FRENOS

92%

Óptimo

LUCES

90%

Óptimo

LLANTAS

85%

Buena

BATERÍA

87%

Buena

88%

TU MOTO SANA, TÚ SIN PARAR

TECNIMOTO

Express Lane
SERVICIO EN 30 MINUTOS

ÁREA DE LAVADO




TU MOTO
SANA, TÚ
SIN PARAR

EXPRESS
LANE

1 FACHADA EXTERIOR




- Material:** Frontlit 13oz
- Impresión:** Ecosolvent
- Iluminación:** LED perimetral
- Dimensiones:** 3.0m (Ancho) x 1.0m (Alto)

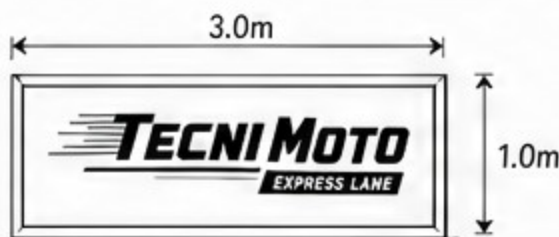

4 MURALES DE PERSONAJES



- Material:** Impresión en lienzo mate o vinil adhesivo sobre lámina galvanizada
- Acabado:** Laminado anti-UV
- Dimensiones:** 2.5m (Ancho) x 3.0m (Alto)
- Instalación:** Fijación oculta

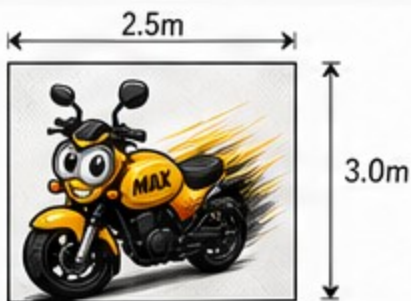

2 SEÑALÉTICA DIRECCIONAL INTERIOR



- Material:** Lámina galvanizada
- Aplicación:** Vinil de corte
- Dimensiones:** 40cm (Ancho) x 20cm (Alto) cada señal
- Instalación:** Fijación con tornillos

VINIL CORTE
ALTA DURABILIDAD

SOBRE LÁMINA
GALVANIZADA

DISEÑO CLARO
Y FUNCIONAL

A TIPOGRAFÍA:
RACING SANS ONE

3 PISO EXPRESS LANE



- Material:** Vinil antiderrapante 3M
- Aplicación:** Sobre piso epóxico
- Diseño:** Patrón de seguridad alta visibilidad
- Durabilidad:** Uso industrial pesado


VINIL ANTIDERRAPANTE 3M



6 MENÚ DE SERVICIOS




- Dimensiones:** 1.2m (Ancho) x 0.8m (Alto)
- Estructura:** Marco de aluminio negro
- Iluminación:** LED backlight amarillo
- Instalación:** Fijación a pared

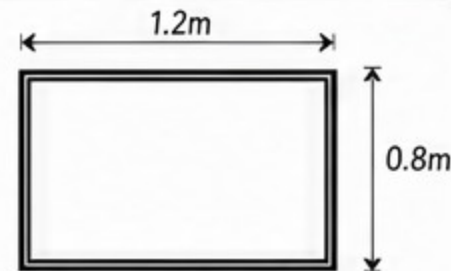

5 PANTALLAS DIGITALES



- Pantalla:** 55" LED
- Montaje:** Soporte articulado a pared
- Altura centro:** 2.0m desde piso terminado
- Contenido:** Dashboard dinámico (actualizable)

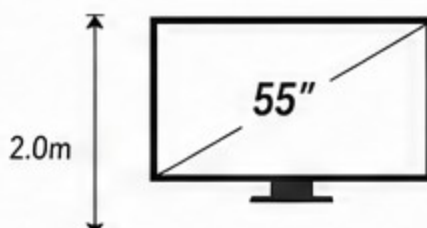

COLORES CORPORATIVOS

#FFD100 #FF6B35 #111111 #FFFFFF

TIPOGRAFÍA CORPORATIVA
RACING SANS ONE - BOLD



ALTA VISIBILIDAD



MATERIALES PREMIUM



INSTALACIÓN PROFESIONAL



DURABILIDAD GARANTIZADA

* Medidas referenciales. Verificar en sitio antes de producción.

1 RECEPTION DESK



Dimensions:	2.0m L x 0.8m W x 1.1m H
Materials:	2" tubular steel painted matte black, 18-gauge sheet metal front panel with yellow electrostatic paint
Top:	Black textured laminate

2 WAITING CHAIRS




Dimensions:	45cm x 45cm x 80cm H
Materials:	1" tubular steel painted matte black, Yellow vinyl cushions #FFD100, Foam filling density 35

3 MOBILE TOOL CART




Dimensions:	80cm L x 50cm W x 90cm H
Materials:	20-gauge sheet metal, Yellow electrostatic paint Pantone 109 C, 4" industrial wheels with brake

4 WORK TABLE

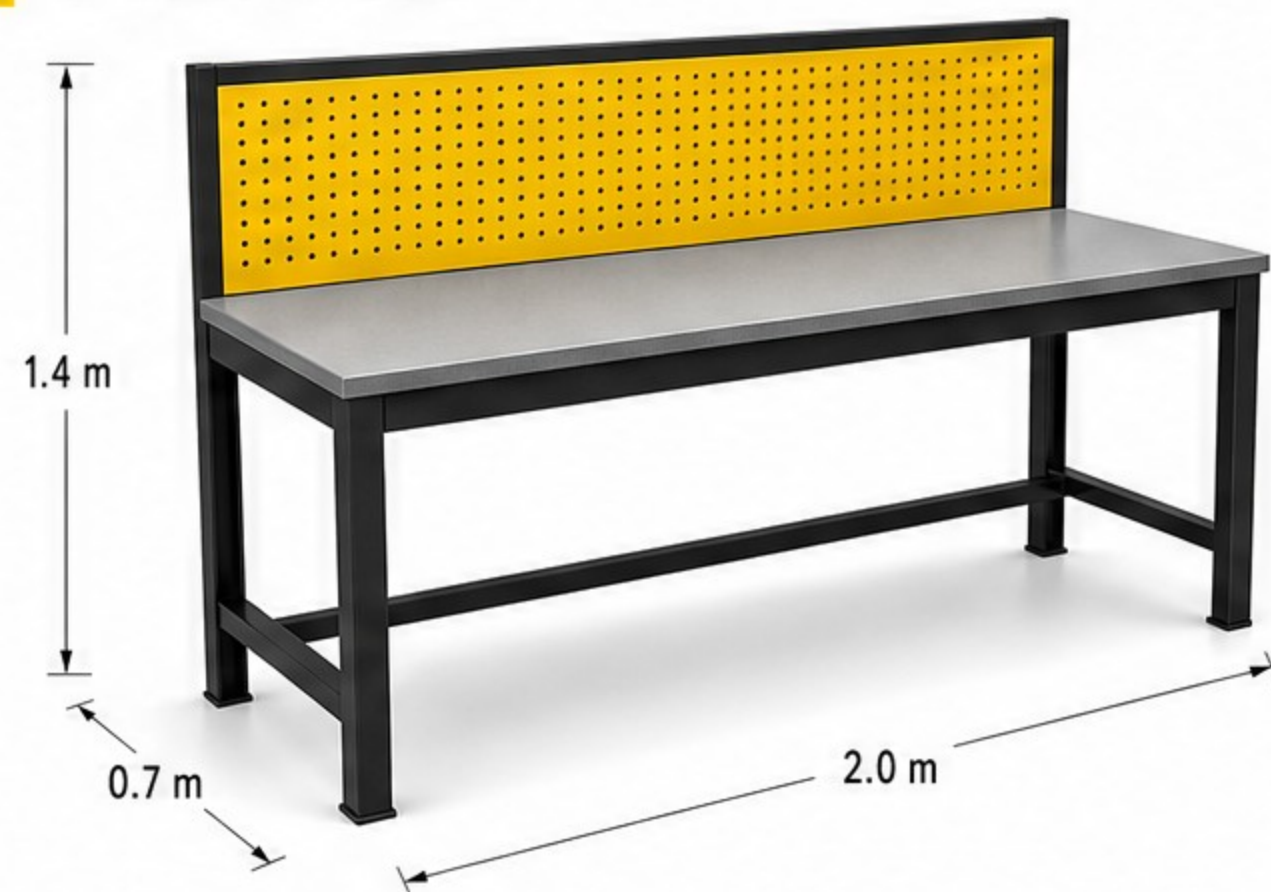

Dimensions:	2.0m L x 0.7m W x 0.9m H
Materials:	Structural steel painted black, Gray laminate top oil-resistant, Yellow pegboard for hanging tools

5 MODULAR SHELVING

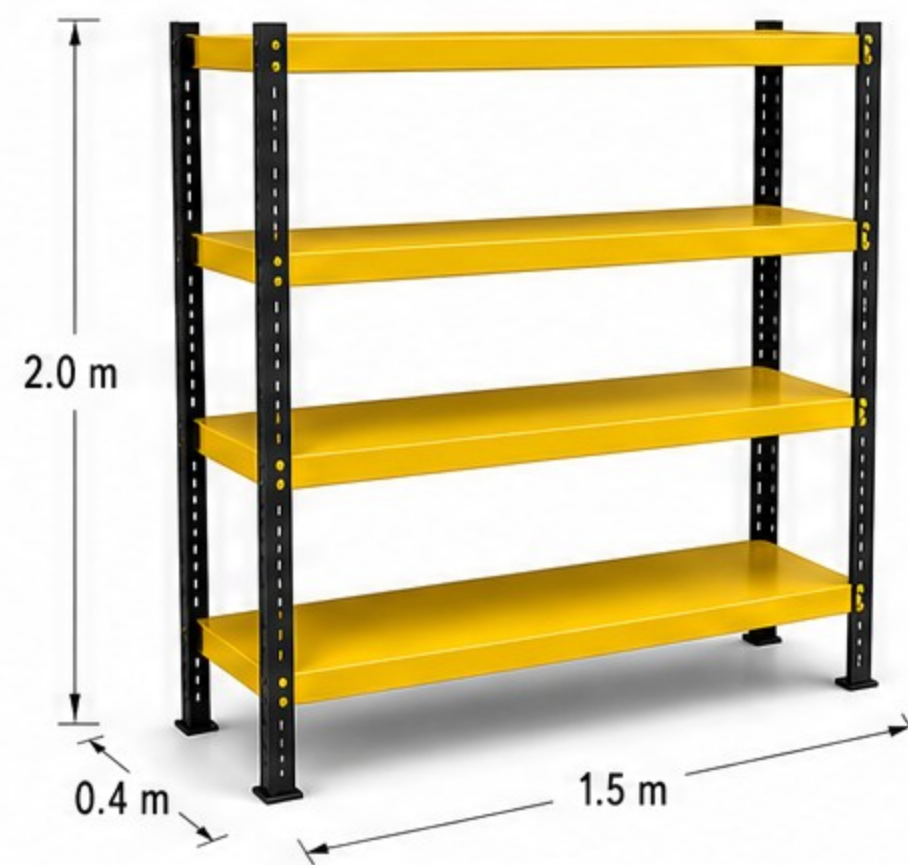

Dimensions:	1.5m W x 0.4m D x 2.0m H
Materials:	2" angle steel painted black, 16-gauge yellow sheet metal shelves

6 STAFF LOCKER



Dimensions:	40cm W x 50cm D x 1.8m H
Materials:	22-gauge sheet metal, Yellow electrostatic paint exterior / gray interior, Key lock

1. DISEÑO FINAL (RENDER INSTALADO)


CON ILUMINACIÓN LED (VISTA NOCTURNA)



SIN ILUMINACIÓN LED (VISTA DIURNA)



2. DIMENSIONES Y CORTE

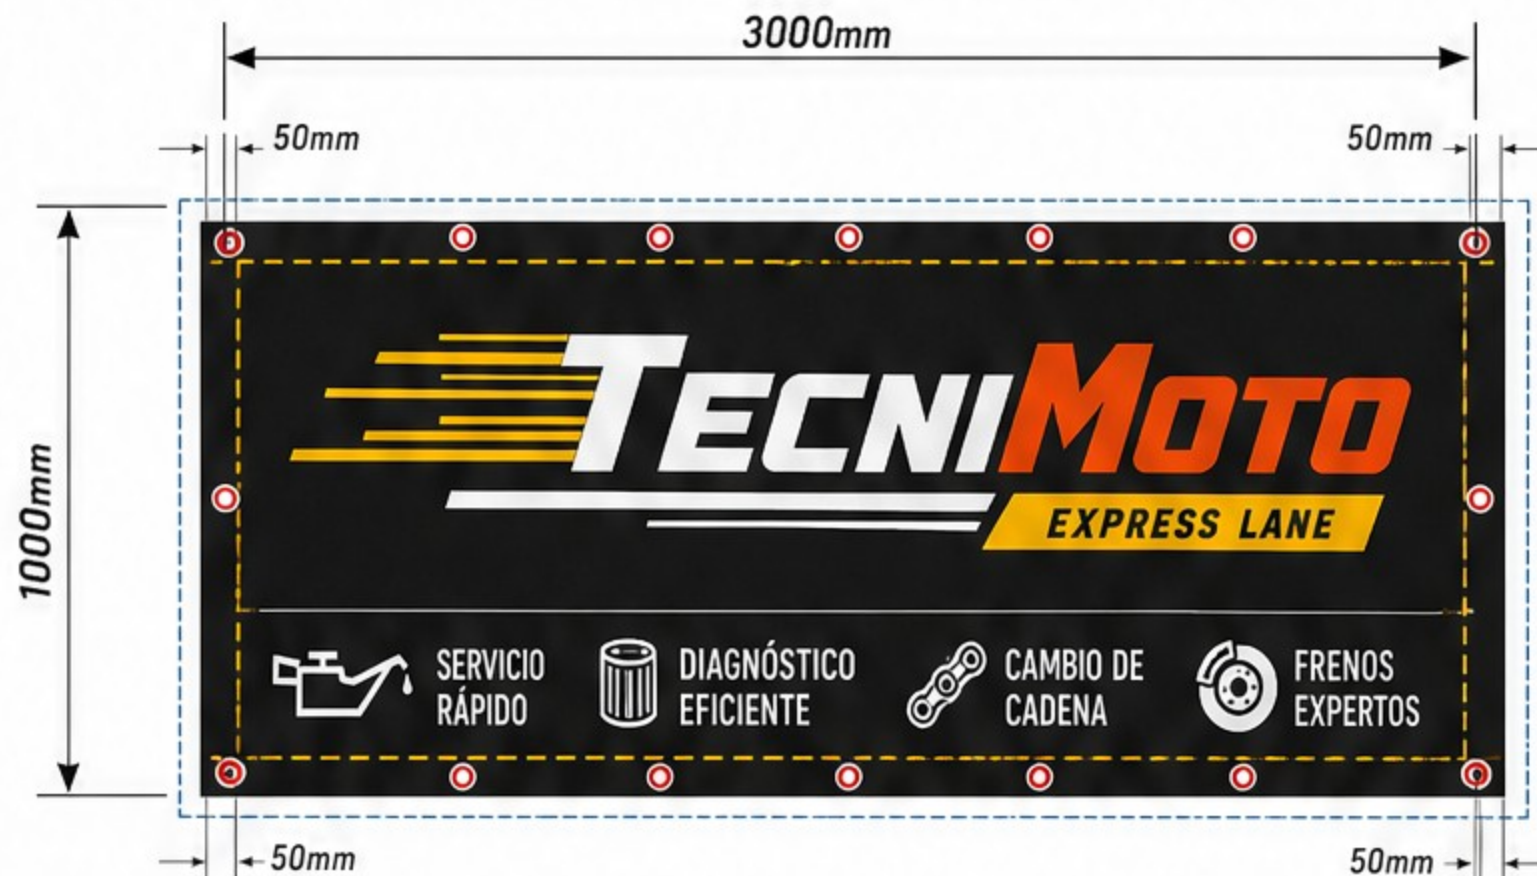


MEDIDA TOTAL (ACABADO): 3000mm x 1000mm

SANGRADO: 50mm POR TODOS LOS LADOS

ÁREA SEGURA: 100mm DESDE LOS BORDES

OJILLOS: CADA 500mm EN TODO EL PERÍMETRO

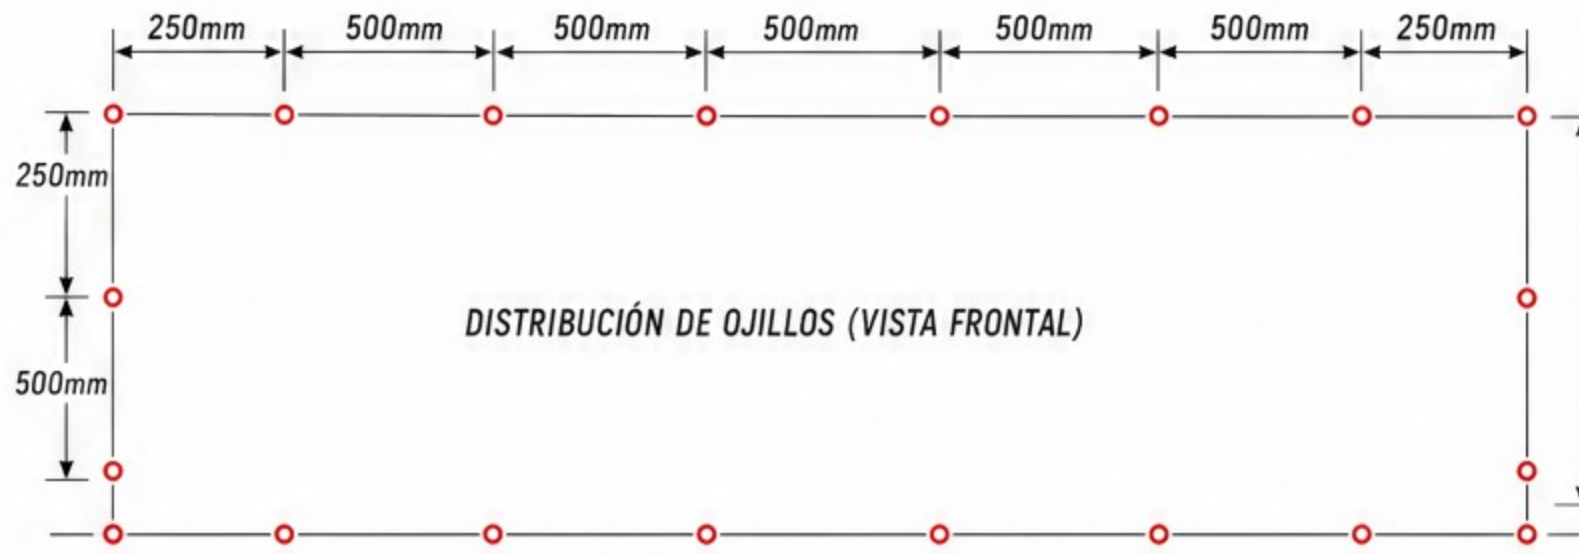

DISTRIBUCIÓN DE OJILLOS (VISTA FRONTAL)

TOTAL OJILLOS: 14 UNIDADES


3. ESPECIFICACIONES DE MATERIAL

	MATERIAL	Lona Frontlit 13oz (340 g/m²)
	IMPRESIÓN	Ecosolvente de alta resolución
	RESOLUCIÓN	Mínimo 720 dpi
	ACABADO	Dobladillo perimetral reforzado con costura
	OJILLOS	Acero inoxidable cada 500mm
	DURABILIDAD	Mínimo 3 años en exteriores

4. COLORES PANTONE

SAFETY YELLOW
PANTONE 109 C
(MUESTRA FÍSICA REQUERIDA)**RACING ORANGE**
PANTONE 1505 C
(MUESTRA FÍSICA REQUERIDA)**NEGRO**
PROCESS BLACK C
(100%)**IMPORTANTE:**
IGUALACIÓN PANTONE OBLIGATORIA
TOLERANCIA DELTA E < 2.0

5. INSTALACIÓN

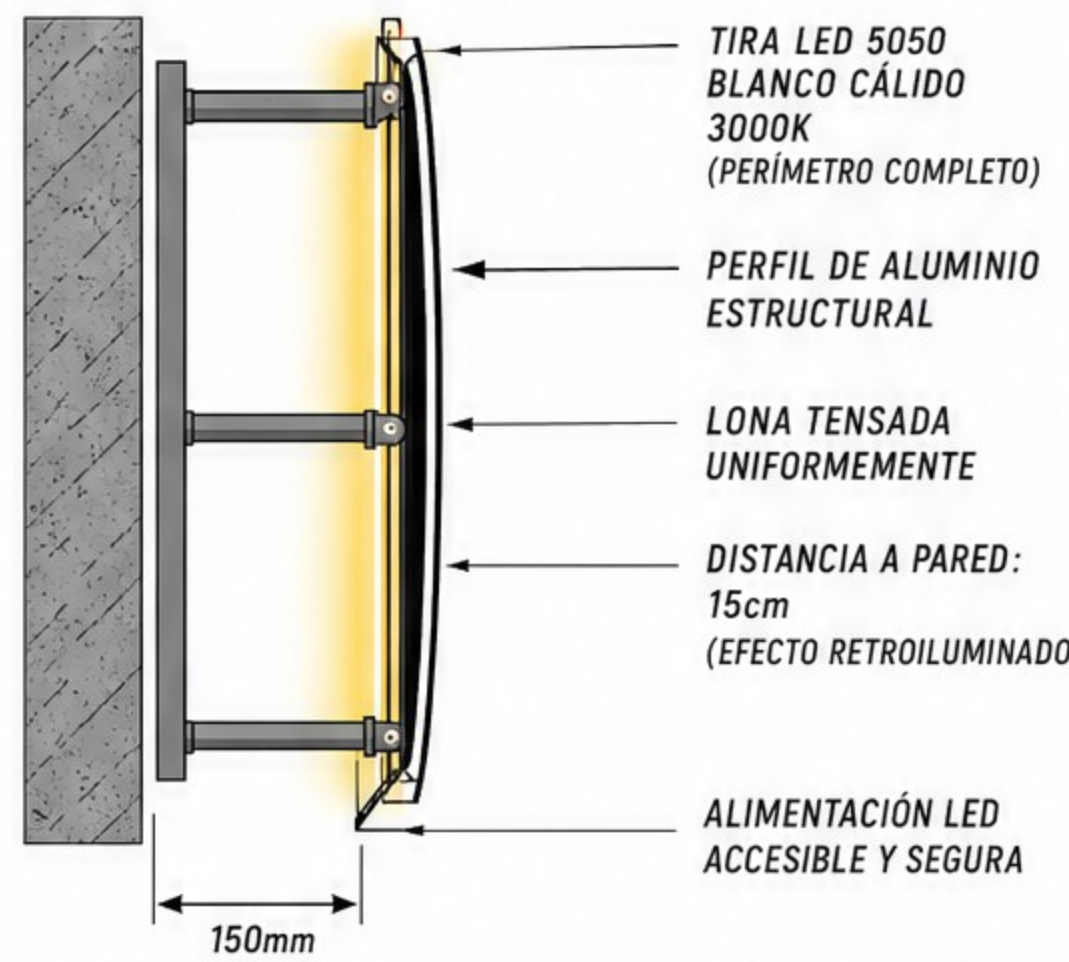

6. ARCHIVOS DIGITALES

	FORMATO VECTORIAL	AI (Adobe Illustrator) CURVAS
	ARCHIVO PARA IMPRESIÓN	PDF (Alta Resolución) CMYK + Pantone
	ARCHIVO RÁSTER	PNG (300dpi) CON TRANSPARENCIA
	PERFIL DE COLOR	CMYK + COLORES PANTONE (Spot Colors)

 Solicitar archivos finales en: produccion@tecni moto.com

7. APROBACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

- ☐ Muestra de color física requerida antes de producción
- ☐ Strike-off obligatorio previo a impresión

FIRMA RESPONSABLE: _____ FECHA: _____

NOTA: Verificar todas las medidas antes de producción.
No escalar el archivo. Todas las dimensiones en milímetros (mm).

1. DISEÑOS

1.1 PROFESSIONAL POLO
(Recepción / Caja) - 3 unidades



FRENTE

ESPALDA

DETALLES:

- Polo color negro (#2D2D2D)
- Cuello y puños amarillos (#FFD100)
- Logo bordado en pecho izquierdo (8 cm ancho)

TALLAS:

2x M, 1x L

1.2 CREW NECK
(Mecánicos) - 5 unidades



FRENTE

ESPALDA

DETALLES:

- Playera cuello redondo color negro (#2D2D2D)
- Frente: Logo TecniMoto serigrafiado (15 cm ancho)
- Espalda: Personaje MAX serigrafiado (30 cm ancho)

TALLAS:

3x M, 2x L

1.3 RACING PIT CREW
(Gerente) - 2 unidades



FRENTE

ESPALDA

DETALLES:

- Camisa técnica color negro con paneles amarillos
- Bordados en pecho y espalda
- Parche TecniPass bordado en manga derecha
- Nombre "MAX" bordado en pecho derecho

TALLAS:

1x M, 1x L

2. ESPECIFICACIONES TEXTILES

Especificación	Polo (Recepción/Caja)	Crew Neck (Mecánicos)	Racing Pit Crew (Gerente)
Tela	Piqué 200 GSM	Jersey 180 GSM	Drill 220 GSM
Composición	65% Poliéster 35% Algodón	100% Algodón	65% Poliéster 35% Algodón
Color base	Negro Pantone Black 6 C	Negro Pantone Black 6 C	Negro Pantone Black 6 C + Amarillo Pantone 109 C
Impresión / Bordado	Bordado	Serigrafía Plastisol	Bordado + Parches
Lavado	40°C, resistencia 50 lavadas	40°C, resistencia 40 lavadas	40°C, resistencia 60 lavadas

3. ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

BORDADO (Polo y Racing)

- Hilo: Coincidencia de hilo Pantone (Amarillo 109 C, Naranja 1505 C, Negro)
- Densidad: Máximo 12,000 puntadas por logo
- Refuerzo: Cutaway para estabilidad
- Posición: 10 cm desde el cuello, centrado en pecho izquierdo

SERIGRAFÍA (Crew Neck)

- Tinta: Plastisol de alta opacidad
- Colores: Amarillo Pantone 109 C, Naranja Pantone 1505 C, Blanco
- Curado: 160°C, 45 segundos
- Posición frente: 15 cm desde el cuello, centrado
- Posición espalda: 8 cm desde el cuello, centrado, 30 cm de ancho

4. TABLA DE TALLAS (cm)



Talla	Pecho	Largo	Hombro	Manga
M	52	72	46	20
L	56	75	49	21

* Medidas en centímetros. Tolerancia ±1.5 cm

5. CONTROL DE CALIDAD



- Inspección de costuras (sin hilos sueltos)
- Verificación de color (coincidencia Pantone)
- Prueba de lavado (1 pieza de cada tipo)
- Empaque individual en bolsa plástica
- Etiqueta de cuidado en el cuello

6. ARCHIVOS Y APROBACIÓN



Archivos requeridos:

- Al vectorial
- PNG alta resolución



Muestra física requerida:

SÍ

(1 de cada tipo antes de producción masiva)



Tiempo estimado de producción:

10 - 15 días hábiles

Aprobación:

Fecha: _____

1. DISEÑO DE GORRA



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL IZQUIERDA



VISTA TRASERA


2. ESPECIFICACIONES DE GORRA

TIPO:

- 6 paneles snapback

MATERIALES:

- Paneles frontales:** 100% algodón drill negro
- Paneles traseros:** Malla negra transpirable (opcional estilo trucker)
- Visera:** Plana, 7cm de ancho, estructura rígida
- Cierre:** Snapback plástico ajustable (negro con detalle amarillo)

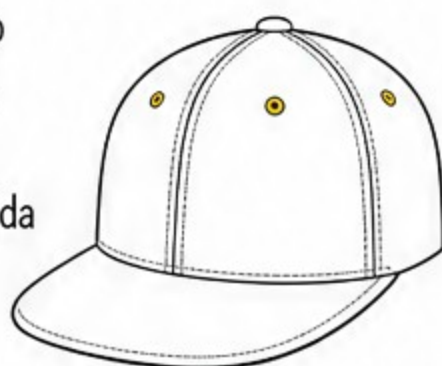

ESTRUCTURA:

- 6 paneles cosidos
- Refuerzo frontal con buckram para mantener forma
- Banda interior de sudor: Algodón negro
- Ojillos de ventilación bordados (amarillo)

3. ESPECIFICACIONES DE BORDADO


BORDADO FRONTAL (Logo TecniMoto):

- Tamaño:** 10cm de ancho x 3cm de alto
- Posición:** Centrado en paneles frontales, 2cm arriba de la visera
- Tipo:** Bordado 3D con espuma para relieve
- Colores de hilo:**
 - Amarillo Pantone 109 C
 - Naranja Pantone 1505 C
 - Negro
 - Blanco (detalles)
- Densidad:** Máximo 15,000 puntadas
- Refuerzo:** Cutaway para estabilidad



BORDADO LATERAL (Monograma TM):

- Tamaño:** 3cm x 3cm
- Posición:** Panel lateral izquierdo, centrado
- Tipo:** Bordado plano
- Color:** Amarillo Pantone 109 C
- Densidad:** Máximo 5,000 puntadas

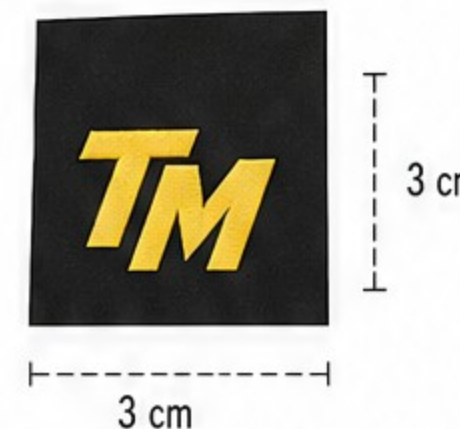

4. DETALLES ADICIONALES

VISERA:

- Sticker holográfico TecniMoto en el centro de la visera (5cm diámetro)
- Material sticker: Vinil holográfico plata con logo negro
- Removible (no permanente)



CIERRE TRASERO:

- Snapback de 6 posiciones
- Color: Negro con pestaña amarilla
- Logo TM grabado en plástico (opcional)




ETIQUETA INTERIOR:

- Etiqueta tejida con logo TecniMoto
- Información de cuidado
- "Made in Mexico" o país de origen



5. TALLAS Y AJUSTE

- Talla:** Unitalla ajustable
- Circunferencia:** 54-60cm (ajustable con snapback)

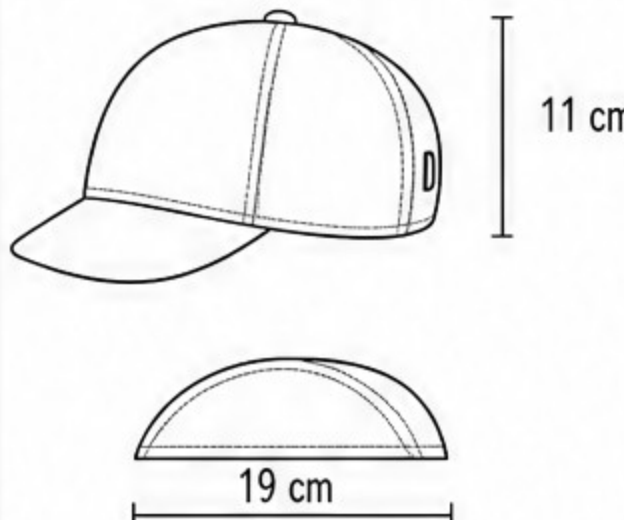

- Altura frontal:** 11cm
- Profundidad:** 19cm

6. DISTRIBUCIÓN



Cantidad total:
5 unidades



Estilo: Todas idénticas
(negra con bordado amarillo/naranja)



Uso: Staff de gerencia
y eventos especiales



Ver todos los productos
antes del empaque

7. EMPAQUE Y ENTREGA

- Empaque individual:** Bolsa de plástico transparente con cartón para mantener forma
- Hang tag:** Con logo TecniMoto y código de producto
- Caja final:** Caja de cartón para las 5 unidades



8. CONTROL DE CALIDAD

- ☒ Inspección de costuras (reforzadas, sin hilos sueltos)
- ☒ Verificación de bordado (alineación, colores, densidad)
- ☒ Prueba de ajuste (snapback funcional)
- ☒ Limpieza (sin manchas de producción)
- ☒ Muestra de 1 gorra para aprodocación previa

Firma: _____ Fecha: _____

1. DISEÑOS DE STICKERS

1. LOGO TECNIMOTO



- Tamaño: 10 cm x 3 cm
- Material: Vinil de corte 2 colores
- Colores: Amarillo + Negro
- Aplicación: Tanque o carenado

2. PERSONAJE MAX



- Tamaño: 8 cm x 8 cm
- Material: Impresión a color + laminado
- Colores: Full color
- Aplicación: Casco o maletero

3. TECNIPASS CHISPERO



- Tamaño: 6 cm diámetro
- Material: Impresión a color + laminado
- Colores: Full color (oro, naranja, negro)
- Aplicación: Guardabarros o lateral

4. FRASE MOTIVACIONAL

TU MOTO SANA,
TÚ SIN PARAR

- Tamaño: 12 cm x 2 cm
- Material: Vinil de corte 1 color
- Color: Amarillo
- Aplicación: Cualquier superficie plana

2. ESPECIFICACIONES DE MATERIAL



MATERIAL BASE:

- Vinil calandrado de alta adhesión
- Marca: 3M Serie 50 o Oracal 651
- Espesor: 80 micrones
- Adhesivo: Permanente, removible sin residuos por 2 años
- Resistencia: UV, agua, gasolina, aceite



ACABADO:

- Laminado: Película protectora UV mate o brillante (según diseño)
- Espesor laminado: 50 micrones adicionales
- Durabilidad total: 5 años en exteriores

3. ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN / CORTE



PARA DISEÑOS A COLOR
(Diseños 2 y 3)

- Impresión: Ecosolvente o látex
- Resolución: 1440 dpi
- Perfil de color: RGB para vinil
- Laminado: Obligatorio para protección UV



PARA DISEÑOS DE CORTE
(Diseños 1 y 4)

- Corte: Plotter de precisión
- Colores: Amarillo Pantone 109 C, Negro
- Cinta de transferencia: Incluida para aplicación



TU MOTO SANA,
TÚ SIN PARAR

4. DISTRIBUCIÓN DE CANTIDAD

DISEÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Logo Tecnimoto	80 unidades
2	Personaje MAX	60 unidades
	Tecnipass Chispero	40 unidades
TU MOTO SANA, TÚ SIN PARAR	Frase Motivacional	20 unidades
TOTAL		200 unidades

5. EMPAQUE Y ENTREGA




- Empaque individual: Papel respaldo con logo Tecnimoto impreso



- Cinta de transferencia pre-aplicada en diseños de vinil de corte




- Instrucciones de aplicación impresas en el reverso del respaldo



- Empaque final: Caja de cartón con divisores para protección y organización

6. APLICACIÓN RECOMENDADA

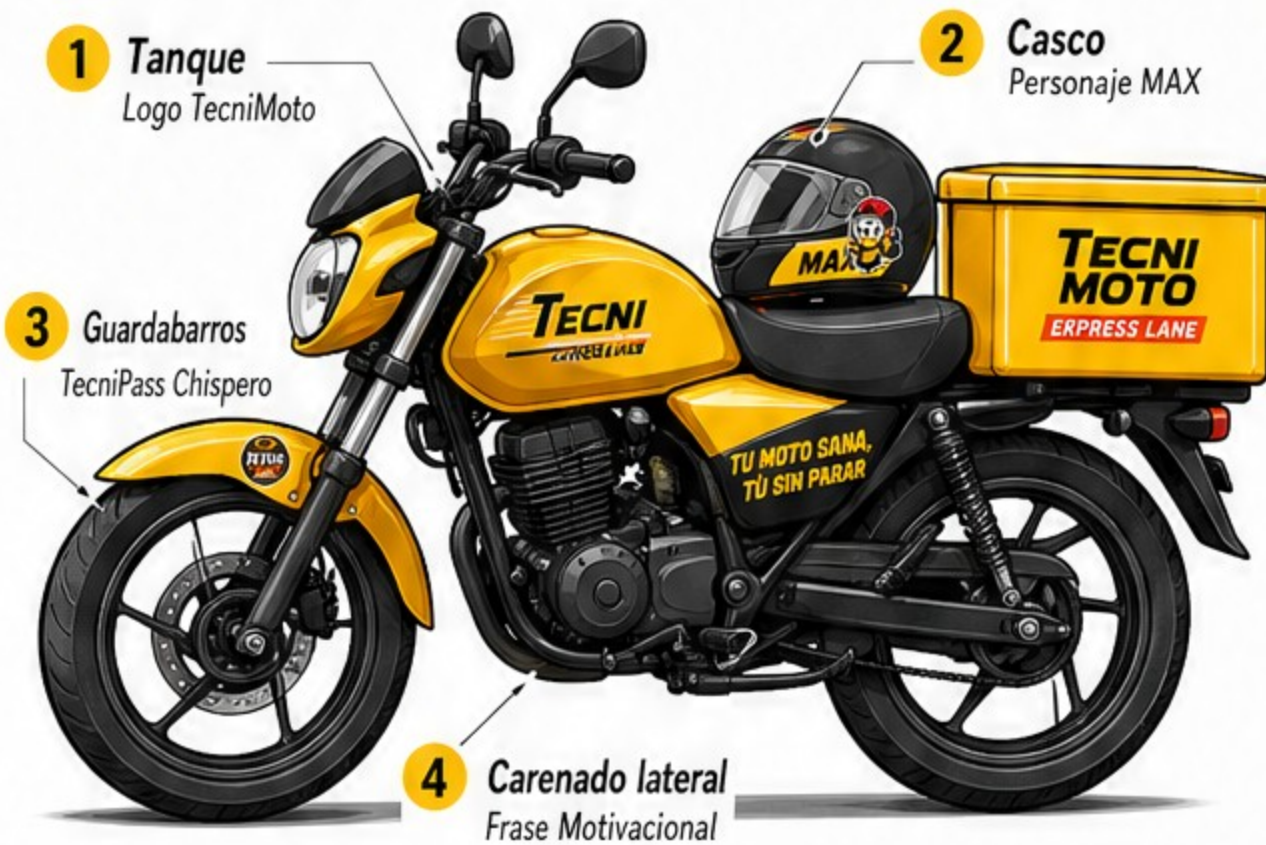

7. CONTROL DE CALIDAD



Verificación de corte
(Sin rebabas
ni imperfecciones)



Prueba de adhesión
(En superficies metálicas
y plásticas)



Prueba de resistencia
al agua
(Test de aspersión)



Muestra de 5 unidades
de cada diseño para
aprobación

FIRMA: _____

FECHA: _____

CÓDIGO: TECNI-PASS-004

CANTIDAD: 500 unidades

MEDIA PRIORIDAD

1. DISEÑO FRENTE



2. DISEÑO REVERSO



3. ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL



MATERIAL:

- PVC blanco de alta calidad
- Espesor: 0.76mm (30 mil - grosor estándar tarjeta de crédito)
- Acabado: Mate en reverso, brillante en frente
- Durabilidad: Mínimo 3 años de uso diario



IMPRESIÓN:

- Método: Impresión offset CMYK + Pantone spot
- Colores especiales:
 - Pantone 109 C (Amarillo)
 - Pantone 1505 C (Naranja)
 - Pantone 871 C (Oro metálico para badge)
- Resolución: 300dpi mínimo

4. ACABADOS ESPECIALES



BARNIZ UV LOCAL (frente):

- Aplicación: Solo en badge dorado TecniPass
- Efecto: Relieve brillante táctil
- Espesor: 50 micrones adicionales



LAMINADO:

- Frente: Laminado brillante
- Reverso: Laminado mate (permite escritura en área de firma)




PERSONALIZACIÓN:

- Numeración consecutiva: 0001 a 0500
- Tipografía: Racing Sans One, 10pt
- Posición: Parte inferior centro del frente

5. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS

- Ancho 85.6 mm (± 0.2 mm)
- Alto 54 mm (± 0.2 mm)
- Espesor 0.76 mm (± 0.05 mm)
- Esquinas redondeadas Radio 3 mm
- Sangrado 2 mm en todos los lados

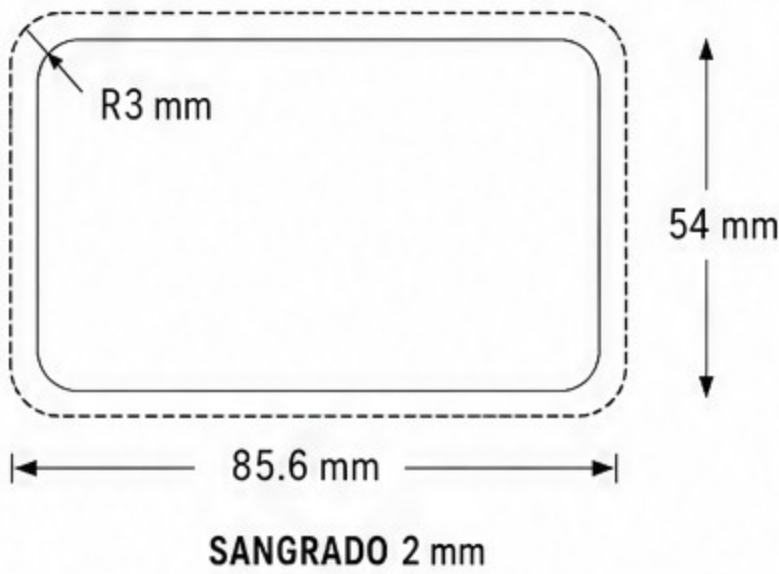

6. CÓDIGO QR



- Tamaño: 20 mm x 20 mm
- Posición: Reverso, esquina superior derecha
- Contenido: URL única por tarjeta (variable)
- Formato: QR Code versión 3
- Corrección de error: Nivel M (15%)



NOTA:
Se proporcionará archivo con 500 códigos QR únicos.

7. EMPAQUE Y ENTREGA



- Empaque: Cajas de 50 tarjetas cada una (10 cajas en total)
- Protección: Película plástica por caja
- Orden: Numeración consecutiva
- Entrega: Con certificado de calidad



Inspección visual
(sin rayones, manchas,
desalineaciones)



Verificación de
numeración
(consecutiva, sin
duplicados)



Prueba de QR
(escaneo de muestra
aleatoria)



Prueba de
durabilidad
(doblado,
rayado)



Muestra de 10 tarjetas
para aprobación
previa

FIRMA: _____

FECHA: _____